



拡大や



スライドをしてご覧ください。

Last up date : 2004/02/25


エギングロッド

SPINNING

ローフレーム仕様 (チョークガイド[®]仕様)

元側のガイドを小口径/背低にすることでラインの暴れを収束(チョーク)させる、つまりキャスト時の糸絡み解消を優先したスペックです。

元ガイドは、ガイドの裏側にかぶるラインをサバくため、逆向き仕様(チョークガイド[®]・セッティング)をおすすめします。

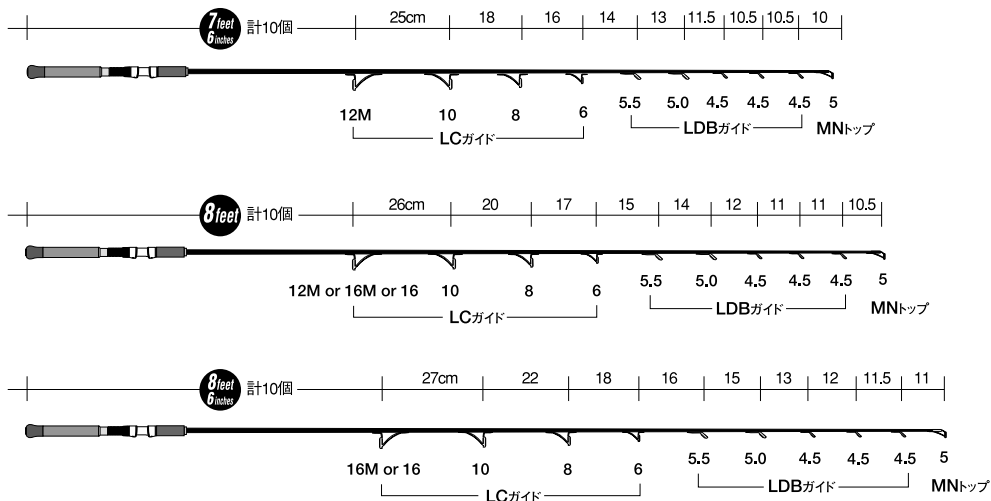

ハイフレーム仕様

リールから放出されるラインへの抵抗を極力少なくするため、元側のガイドを中口径/背高めに設定した、いわば飛距離優先スペックです。穂先部の口径は、軽量を優先するなら上段、ライン通りの良さなら下段と、好みによってお選びください。

